


## PRZ W19F11/S

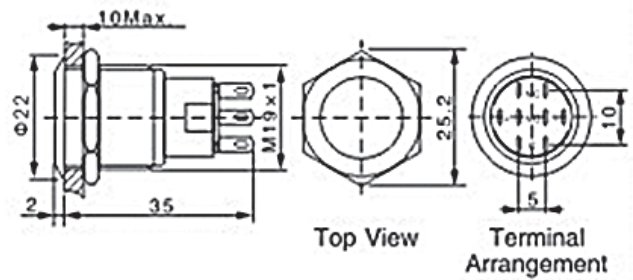

### PRZ W19F11/S

Przełącznik wandaloodporny; średnica 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem  
 Vandal proof push button switch; diameter 19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape: flat

### Specyfikacja • Specification:

Rodzaj wyprowadzeń <i>Terminal type</i>	Piny do lutowania 2.8 x 0.5mm Pin terminals 2.8 x 0.5mm
Załączanie <i>Switching</i>	
Max. napięcie <i>Max. switch rating</i>	5A/250VAC
Rezystancja styków <i>Contact resistance</i>	≤50mΩ
Rezystancja izolacji <i>Insulating resistance</i>	≥1000MΩ
Wytrzymałość dielektryka <i>Dielectric strength</i>	2000VAC
Temperatura pracy <i>Operating temperature</i>	-20°C ~ +55°C
Żywotność mechaniczna <i>Mechanical life</i>	1.000.000 cykli/cycles
Żywotność elektryczna <i>Electrical life</i>	50.000 cykli/cycles
Grubość panela <i>Panel thickness</i>	1~10mm
Moment obrotowy <i>Torque</i>	5~14Nm
Siła nacisku <i>Operating pressure</i>	3~5N
Poziom szczelności <i>IP degree</i>	IP67
Lutowanie <i>Soldering</i>	230°C max. 3 sec

### Wykończenie przycisku • Push-button finishing

Description	Chromowany (brass chromium plated)	Stal nierdzewna/ Stainless steel
Visual Effects Chart		

### Oznaczenia na przycisku • Push-button markings

