


Customer's name 客户名称:				Customer recognizes 客户确认:	
NO. 序号	Specified voltage and frequency 额定电压及频率	Specified capacity and capacity deviation 额定电容及电容偏差	Over all dimension 外形尺寸 (mm) ($\Phi D \times H$) ± 0.5	Remark 备注	
1	450VAC 50/60Hz	5 μ F $\pm 5\%$	$\Phi 30 \times 57$ M8	0.5mm ²	
2	450VAC 50/60Hz	8 μ F $\pm 5\%$	$\Phi 35 \times 65$ M8	0.5mm ²	
3					
4					
5					
Carry out standard 推行标准		GB 3667.1-2016/IEC60252-1: 2013	Class of safety 安全等级	S0	
Operating temp range 使用温度范围		-25~+70°C	Lifespan garden 寿命等级	C CLASS	
Withstanding standard 耐电压		Between terminals 端子相互间	2.0U _N 2S无击穿及飞弧现象		
		Terminals to case 端子与外壳间 (金属外壳)	-----		
Capacitance tolerance 电容偏差		$\pm 5\%$			
Loss angle tangent 损耗角正切		≤ 0.0065 (1000 Hz)			
整体结构	Shape 外形	See right picture 见右图			
	Condenser fuse 电容器芯子	Have self-healing 具有自愈性			
	Case 外壳	White of plastics outer shell 白色塑料外壳			
	Terminals 引出	black wire 黑色导线			
Filling 填充料		Epoxy resin 环氧树脂			
drafts system: 拟制: 陈秀奎			Name: CBB60 metallized polypropylene film capacitor. 名称: CBB60 型金属化聚丙烯薄膜电容器		
Approval 核准: 徐银华			Wenling jiayang capacitor co.,LTD 温岭市嘉洋电容器有限公司		



5 μ F $\pm 5\%$ JY
 400V~ 1000h/cl.B
 450V~ 3000h/cl.C
 500V~ 120/20%
 1000h.cl.D
 25/85/21 S0
 TÜV S PC B S N #
 (F) (D) CE
 EN 60252

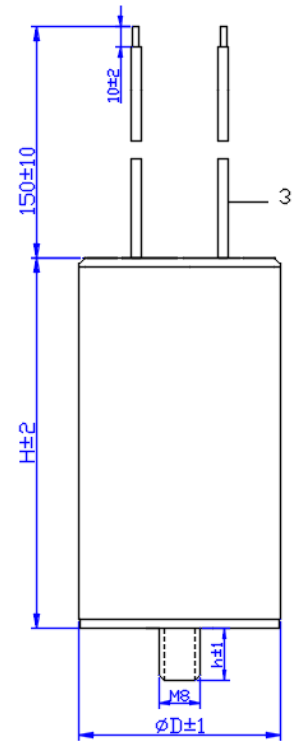