


日期/Date  
档案员  
Filing Clerk

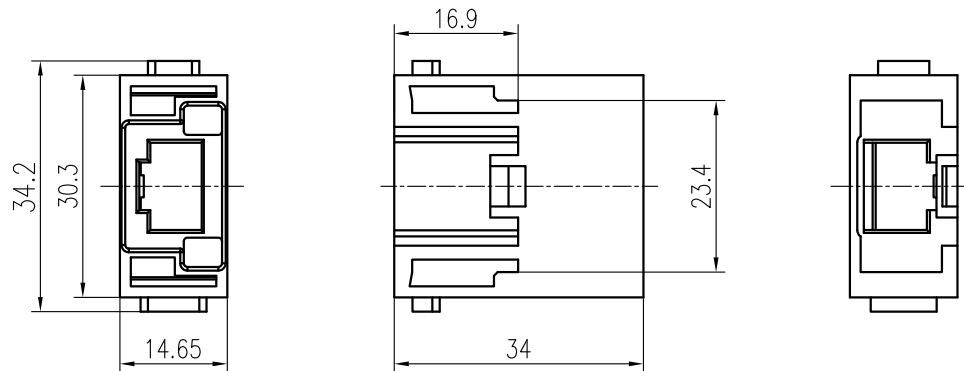


技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 8
  - 额定电流: 1A
  - 额定电压: 50V
  - 额定脉冲电压: 0.8kV
  - 污染等级: 3
  - 依据UL的额定电压: <30V
  - 传输特性: 超6类可达500MHz  
依据 ISO/IEC 24 702;  
ISO/IEC 11 801
  - 传输速度: 10/100/1000Mbit/s
  - 绝缘阻抗:  $\geq 10^{10}\Omega$
  - 材料: 聚碳酸酯
  - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
  - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
  - 依据UL 94的阻燃等级: V0
  - 可插拔次数:  $\geq 500$

Technical specification:

- Inserts:
- No. of contact: 8
  - Rated current: 1A
  - Rated voltage: 50V
  - Rated impulse voltage: 0.8kV
  - Pollution degree: 3
  - Rated voltage acc.to UL: <30V
  - Transmission features: category 6/Class E  
up to 500 MHz; acc.  
to ISO/IEC 24 702;  
ISO/IEC 11 801
  - Transmisioning rate: 10/100/1000Mbit/s
  - Insulation resistance:  $\geq 10^{10}\Omega$
  - Material: polycarbonate
  - Colour: RAL 7032(light grey)
  - Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - Flammability acc.to UL 94: V0
  - Mating cycles:  $>500$



						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-			产品代号 Part Code	HM-RJ45-M
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	2290010010001
姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name			-
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	5.6g	-		
审核 Checked	P RAO	18.10.2010									
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD			