

Taśma LED 12V dioda 3528 PCB 5mm - ultra cienka

Główne parametry:

U

12V



120°




5 m

IP

IP 20

Wymiary:

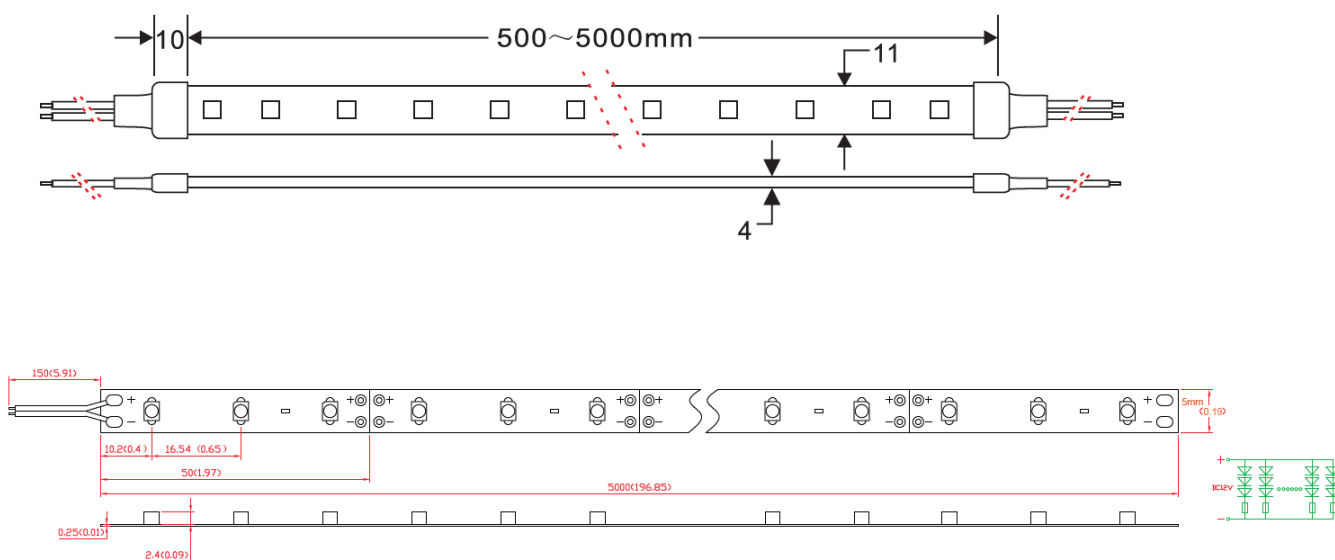

Schemat podłączenia:




Waterproof strips without tubes can stick directly with the 3M tape.




Waterproof strips with tubes add 2 clips per meter, 3 pcs clips/2m, 4 pcs clips/3m.....

Connection illustration
(single color)

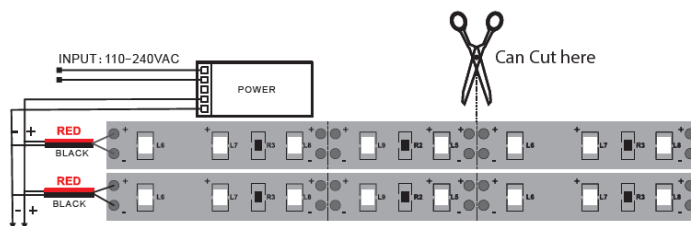

Connection illustration
(L&T connectors)

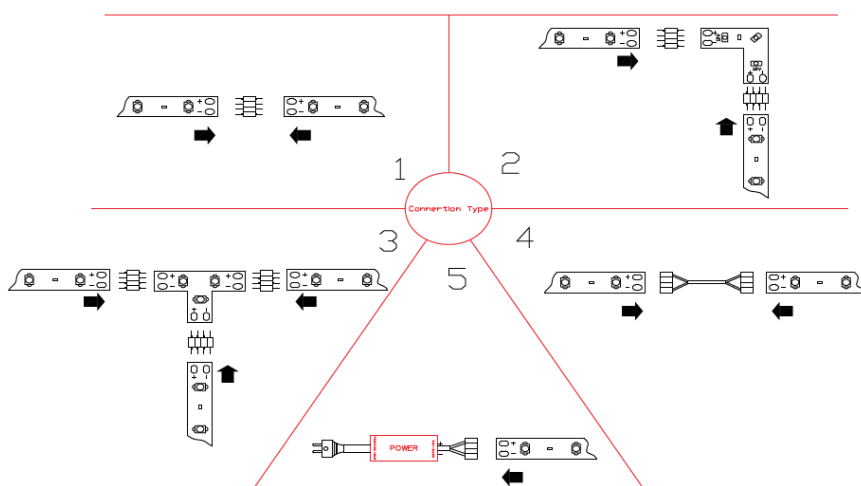

Symbol Micros	Barwa światła	Ilość LED	Strumień świetlny	Wymiary	Kolor podłoża	Moc
OLTBZ300A20b12ut	biała zimna (6000K)	300	1500lm	5m x 5mm	białe tło	19.7w
OLTBC300A20b12ut	biała ciepła (3000K)	300	1500lm	5m x 5mm	białe tło	19.7W
OLTBN300A20b12ut	biała naturalna (4000K)	300	1500lm	5m x 5mm	białe tło	24W
OLTC300A20b12ut	czerwona (625nm)	300	180 - 190lm	5m x 5mm	białe tło	19.7W
OLTZ300A20b12ut	zielona (520nm)	300	650 - 675lm	5m x 5mm	białe tło	19.7W
OLTN300A20b12ut	niebieska (463nm)	300	180 - 190lm	5m x 5mm	białe tło	19.7W
OLTY300A20b12ut	żółta (587nm)	300	180 - 190lm	5m x 5mm	białe tło	19.7W
OLTBZ600A20b12ut	biała zimna (6000K)	600	3000lm	5m x 5mm	białe tło	39W
OLTBC600A20b12ut	biała ciepła (3000K)	600	3000lm	5m x 5mm	białe tło	39W
OLTBN600A20b12ut	biała naturalna (4000K)	600	3000lm	5m x 5mm	białe tło	48W
OLTC600A20b12ut	czerwona (625nm)	600	360 - 380lm	5m x 5mm	białe tło	44W

OLTZ600A20b12ut	zielona (520nm)	600	1300 - 1350lm	5m x 5mm	białe tło	44W
OLTN600A20b12ut	niebieska (463nm)	600	350 - 380lm	5m x 5mm	białe tło	44W
OLTY600A20b12ut	żółta (587nm)	600	350 - 380lm	5m x 5mm	białe tło	44W