

PUSH-BUTTON SWITCHES / PRZYCISKI



PRZ Pbs12ar
PRZ Pbs12br
PRZ Pbs12cr



PRZ Pbs12ay



PRZ Pbs12ab
PRZ Pbs12bb




PRZ Pbs12ag
PRZ Pbs12g



PRZ Pbs12bl
PRZ Pbs12cbl

PRZ Pbs12ar	bistabilny ON-OFF, kolor czerwony, kwadratowy, 3A 125VAC 1A 250VAC 2 stable positions ON-OFF, red, square, 3A 125VAC or 1A 250VAC
PRZ Pbs12br	monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor czerwony, kwadratowy, 3A 125VAC 1A 250VAC momentary (open type) OFF-(ON), red, square, 3A 125VAC or 1A 250VAC
PRZ Pbs12cr	monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny, kolor czerwony, kwadratowy, 3A 125VAC 1A 250VAC momentary (close type) ON-(OFF), red, square, 3A 125VAC or 1A 250VAC
PRZ Pbs12ag	bistabilny ON-OFF, kolor zielony, kwadratowy, 3A 125VAC 1A 250VAC 2 stable positions ON-OFF, green, square, 3A 125VAC or 1A 250VAC
PRZ Pbs12g	monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor zielony, kwadratowy, 3A 125VAC 1A 250VAC momentary (open type) OFF-(ON), green, square, 3A 125VAC or 1A 250VAC
PRZ Pbs12cg	monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny, kolor zielony, kwadratowy, 3A 125VAC 1A 250VAC momentary (close type) ON-(OFF), green, square, 3A 125VAC or 1A 250VAC
PRZ Pbs12ab	bistabilny ON-OFF, kolor czarny, kwadratowy, 3A 125VAC 1A 250VAC 2 stable positions ON-OFF, black, square, 3A 125VAC or 1A 250VAC
PRZ Pbs12bb	monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor czarny, kwadratowy, 3A 125VAC 1A 250VAC momentary (open type) OFF-(ON), black, square, 3A 125VAC or 1A 250VAC
PRZ Pbs12abl	bistabilny ON-OFF, kolor niebieski, kwadratowy, 3A 125VAC 1A 250VAC 2 stable positions ON-OFF, blue, square, 3A 125VAC or 1A 250VAC
PRZ Pbs12bl	monostabilny OFF-(ON) normalnie otwarty=zwierny, kolor niebieski, kwadratowy, 3A 125VAC 1A 250VAC momentary (open type) OFF-(ON), blue, square, 3A 125VAC or 1A 250VAC
PRZ Pbs12cbl	monostabilny ON-(OFF) normalnie zamknięty=rozwierny, kolor niebieski, kwadratowy, 3A 125VAC 1A 250VAC momentary (close type) ON-(OFF), blue, square, 3A 125VAC or 1A 250VAC
PRZ Pbs12ay	bistabilny ON-OFF, kolor żółty, kwadratowy, 3A 125VAC 1A 250VAC 2 stable positions ON-OFF, yellow, square, 3A 125VAC or 1A 250VAC

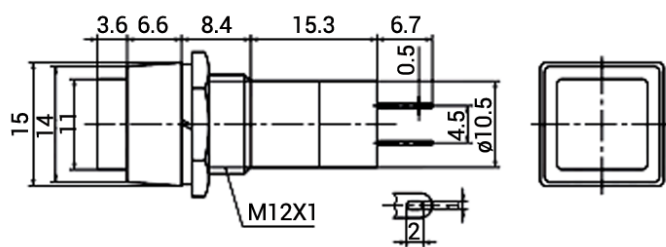

Contact resistance Rezystancja styku	20 mΩ max.
Insulation resistance Rezystancja izolacji	500VDC 100 MΩ min
Dielectric strength Wytrzymałość dielektryka	1000VAC 1 min.
Operating temperature Zakres temperatury pracy	-25°C~+85°C
Electrical life Żywotność	50 000 cycles / cykli

Push-button color / Kolor przycisku

Red / Czerwony	R
White / Biały	W
Green / Zielony	G
Black / Czarny	B
Orange / Pomarańczowy	O
Yellow / Żółty	Y
Blue / Niebieski	BL

Circuit trait / Rodzaj przełączenia

A	ON-OFF	Push on / Push off	With lock
B	(ON)-OFF	Push on	Momentary (open type) Monostabilny normalnie otwarty
C	ON-(OFF)	Push off	Momentary (close type) Monostabilny normalnie zamknięty
()	Momentary / Monostabilny		