


PRZ W16F11/DXXX/S

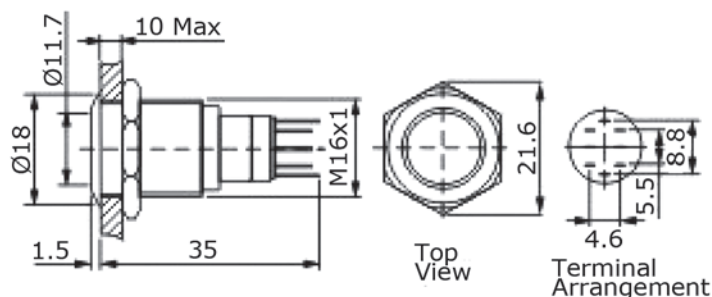

PRZ W16F11DB12/S	Przełącznik wandaloodporny; średnica 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie punktowe LED 12V: niebieskie <i>Vandal proof push button switch; diameter 16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape:flat, LED 12V- dot illuminated: blue</i>
PRZ W16F11DG12/S	Przełącznik wandaloodporny; średnica 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie punktowe LED 12V: zielone <i>Vandal proof push button switch; diameter 16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape:flat, LED 12V- dot illuminated: green</i>
PRZ W16F11DR12/S	Przełącznik wandaloodporny; średnica 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie punktowe LED 12V: czerwone <i>Vandal proof push button switch; diameter 16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape:flat, LED 12V- dot illuminated: red</i>
PRZ W16F11DY12/S	Przełącznik wandaloodporny; średnica 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie punktowe LED 12V: żółte <i>Vandal proof push button switch; diameter 16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape:flat, LED 12V- dot illuminated: yellow</i>
PRZ W16F11DO12/S	Przełącznik wandaloodporny; średnica 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie punktowe LED 12V: pomarańczowe <i>Vandal proof push button switch; diameter 16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape:flat, LED 12V- dot illuminated: orange</i>
PRZ W16F11DW12/S	Przełącznik wandaloodporny; średnica 16mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie punktowe LED 12V: białe <i>Vandal proof push button switch; diameter 16mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape:flat, LED 12V- dot illuminated: white</i>


Specyfikacja • Specification:

Rodzaj wyprowadzeń <i>Terminal type</i>	Piny do lutowania 2.8 x 0.5mm Pin terminals 2.8 x 0.5mm
Załączanie <i>Switching</i>	
Max. napięcie <i>Max. switch rating</i>	3A/250VAC
Rezystancja styków <i>Contact resistance</i>	≤50mΩ
Rezystancja izolacji <i>Insulating resistance</i>	≥1000MΩ
Wytrzymałość dielektryka <i>Dielectric strength</i>	2000VAC
Temperatura pracy <i>Operating temperature</i>	-20°C ~ +55°C
Żywotność mechaniczna <i>Mechanical life</i>	1.000.000 cykli/cycles
Żywotność elektryczna <i>Electrical life</i>	50.000 cykli/cycles
Grubość panela <i>Panel thickness</i>	1~10mm
Moment obrotowy <i>Torque</i>	5~14Nm
Siła nacisku <i>Operating pressure</i>	2.5~4N
Poziom szczelności <i>IP degree</i>	IP67
Lutowanie <i>Soldering</i>	230°C max. 3 sec

Wykończenie przycisku • Push-button finishing


Description	Chromowany (brass chromium plated)	Stal nierdzewna/ Stainless steel
Visual Effects Chart		

Oznaczenia na przycisku • Push-button markings

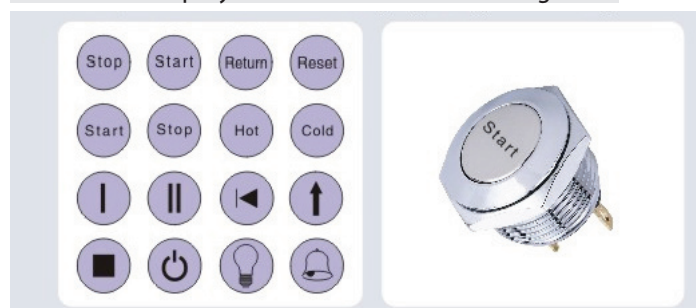

LED:

Dostępne napięcia znamionowe <i>Dostępne napięcia znamionowe</i>	6V, 12V, 24V, 36V, 110V, 160V
Żywotność <i>Life</i>	40.000 h
Prąd znamionowy <i>Rated current</i>	~15mA



The use of AC-DC universal LED lamp beads