

A-A

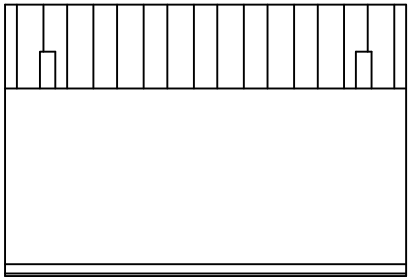

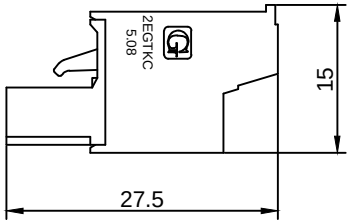

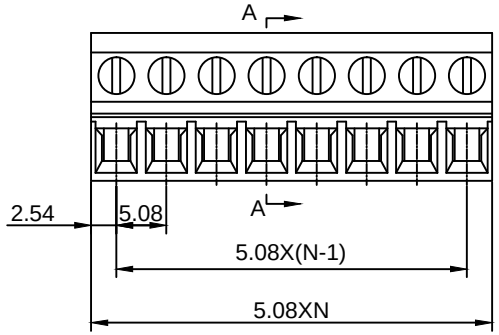



Electrical :

	UL	IEC
1.Rated Voltage :	300V	320V
2.Rated Current :	10A	20A
3.Torque Value :	M2.5 , 3.54Lb.in	M2.5 , 0.4N.m
4.Wire Range:	28-12AWG	0.2-2.5mm^2

5.Stripping Length : 9-10mm
6.Withstanding Voltage : AC1600V/1Min.
7.Operating Temperature : -40°C~+105°C
8.RoHS Compliance
9.Safety Approval :
10.Undimensioned Tolerances:

Pitch Range In mm			Nominal Dimension Range In mm					— ⌒ ⌭
≤6	6 ~ 10	10 ~ 24	≤30	30 ~ 60	60 ~ 100	100 ~ 150	>150	0.05/10 ∠
±0.10	±0.15	±0.25	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±0.1°

Material :

ⓐ Housing : PA66(UL94V-0)
ⓑ Cage : Steel , Cr^{3+}Zn Plated
ⓒ Screws : Steel , Cr^{3+}Zn Plated
ⓓ Cover : PA66(UL94V-0)
ⓔ Contact : Phosphor Bronze
ⓕ Slider : Steel , Cr^{3+}Zn Plated

2EGTKC - 5.08 - XXP - X X - 00 AH
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Series No.

② Pitch

③ Poles
02 02Contacts
03 03Contacts
...
24 24Contacts

④ 1 Single Pitch
2 Double Pitch

⑤ Color: 1 Grey
2 Blue
3 Black
4 Green(Standard For AH)
5 Orange
6 Red
7 Transparent
8 Yellow
9 White

⑥ Customer Request : 00--Standard

⑦ AH--Standard(PA66)

Golten® 宁 波 冠 泰 电 子 有 限 公 司 NINGBO GOLTEN ELECTRONICS CO., LTD.			
APPD: MA_8/13/16 '	PART NO. 2EGTKC-5.08-XXP-XX-00AH		
CHKD: Yu_8/12/16 '			
DRFT: Chen_8/11/16 '	DRAWING NO.	REV	1
THIRD ANGLE PROJECTION	MM (INCH) DO NOT SCALE DRAWING	SHEET	1/1
		SCALE	1/1

DETACHED LISTS