



IRS101-1C3x

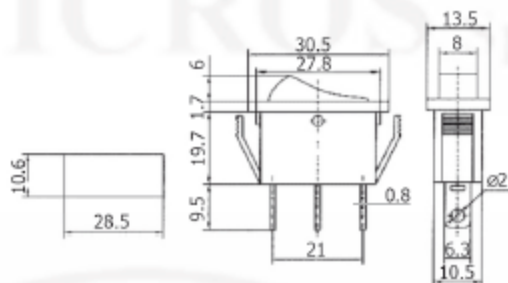

IRS101-1C3r	2 stable positions ON-OFF; rocker red illum.; SPST 3P <i>bistabilny ON-OFF; czerwone podświetlenie; SPST 3P</i>
IRS101-1C3n	2 stable positions ON-OFF; rocker blue illum.; SPST 3P <i>bistabilny ON-OFF; niebieskie podświetlenie; SPST 3P</i>
IRS101-1C3g	2 stable positions ON-OFF; rocker green illum.; SPST 3P <i>bistabilny ON-OFF; zielone podświetlenie; SPST 3P</i>

Rating <i>Obciążalność styków</i>	20A 125VAC 15A 250VAC
Contact resistance <i>Rezystancja styku</i>	35 mΩ max.
Insulation resistance <i>Rezystancja izolacji</i>	500 VDC 100 MΩ
Dielectric strength <i>Wytrzymałość dielektryka</i>	1500VAC 1 min.
Operating temp. <i>Zakres temp. pracy:</i>	-25~+85°C
Electrical life <i>Żywotność</i>	10 000 cycles/cykli

Cap marking ◊ Oznaczenie klawisza

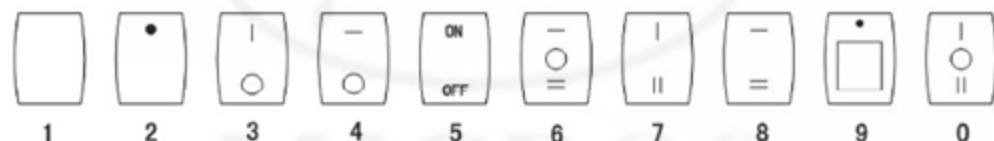

Cap color ◊ Kolor klawisza

Black ◊ Czarny	B
White ◊ Biały	W
Red ◊ Czerwony	R
Yellow ◊ Żółty	Y
Green ◊ Zielony	G
Blue ◊ Niebieski	BL
Orange ◊ Pomarańczowy	O
Gray ◊ Szary	GR

Base color Kolor przełącznika

Black ◊ Czarny	B
White ◊ Biały	W
Gray ◊ Szary	GR

Cap options Rodzaje klawiszy

