


# IRS101-3C3r

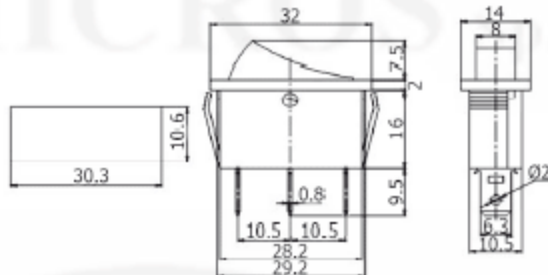


IRS101-3C3r

2 stable positions ON-OFF; rocker red illum.; SPST 3P  
 bistabilny ON-OFF; czerwone podświetlenie; SPST 3P

Rating <i>Obciążalność styków</i>	20A 125VAC 15A 250VAC
Contact resistance <i>Rezystancja styku</i>	35 mΩ max.
Insulation resistance <i>Rezystancja izolacji</i>	500 VDC 100 MΩ
Dielectric strength <i>Wytrzymałość dielektryka</i>	1500VAC 1 min.
Operating temp. <i>Zakres temp. pracy:</i>	-25~+85°C
Electrical life <i>Żywotność</i>	10 000 cycles/cykli

## Cap marking ◊ Oznaczenie klawisza

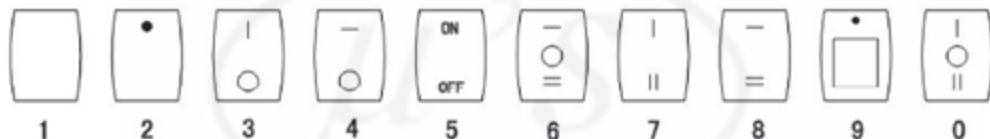

## Cap color ◊ Kolor klawisza

Black ◊ Czarny	B
White ◊ Biały	W
Red ◊ Czerwony	R
Yellow ◊ Żółty	Y
Green ◊ Zielony	G
Blue ◊ Niebieski	BL
Orange ◊ Pomarańczowy	O
Gray ◊ Szary	GR

## Base color Kolor przełącznika

Black ◊ Czarny	B
White ◊ Biały	W
Gray ◊ Szary	GR

## Cap options Rodzaje klawiszy

