


# IRS201-2C3g

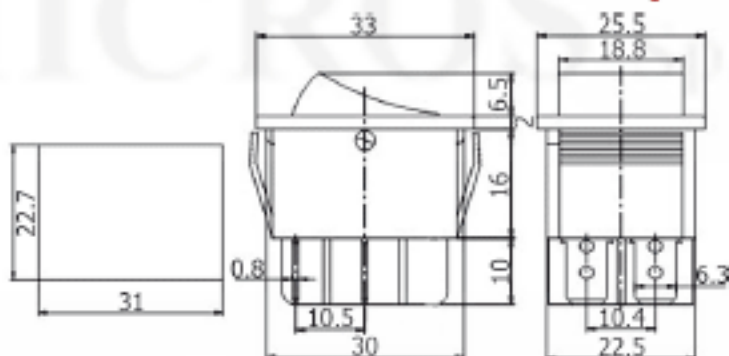


## IRS201-2C3g

2 stable positions ON-OFF; rocker green illum.; DPST 4P  
 bistabilny ON-OFF; zielone podświetlenie; DPST 4P

Rating Obciążalność styków	20A 125VAC 15A 250VAC
Contact resistance Rezystancja styku	35 mΩ max.
Insulation resistance Rezystancja izolacji	500 VDC 100 MΩ
Dielectric strength Wytrzymałość dielektryka	1500VAC 1 min.
Operating temp. Zakres temp. pracy:	-25~+85°C
Electrical life Żywotność	10 000 cycles/cykli

## Cap marking ◊ Oznaczenie klawisza

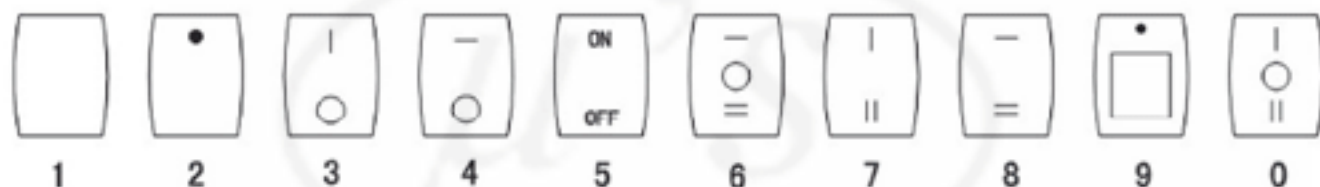

## Cap color ◊ Kolor klawisza

Black ◊ Czarny	<b>B</b>
White ◊ Biały	<b>W</b>
Red ◊ Czerwony	<b>R</b>
Yellow ◊ Żółty	<b>Y</b>
Green ◊ Zielony	<b>G</b>
Blue ◊ Niebieski	<b>BL</b>
Orange ◊ Pomarańczowy	<b>O</b>
Gray ◊ Szary	<b>GR</b>

## Base color Kolor przełącznika

Black ◊ Czarny	<b>B</b>
White ◊ Biały	<b>W</b>
Gray ◊ Szary	<b>GR</b>

## Cap options Rodzaje klawiszy

