




# IRS201-6C3r




IRS201-6C3r

2 stable positions ON-OFF; rocker red illum.; DPST 4P  
 bistabilny ON-OFF; czerwone podświetlenie; DPST 4P  
 20A 125VAC; 16A 250VAC

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Rating<br><i>Obciążalność styków</i>                   | 20A 125VAC<br>15A 250VAC |
| Contact resistance<br><i>Rezystancja styku</i>         | 35 mΩ max.               |
| Insulation resistance<br><i>Rezystancja izolacji</i>   | 500 VDC<br>100 MΩ        |
| Dielectric strength<br><i>Wytrzymałość dielektryka</i> | 1500VAC<br>1 min.        |
| Operating temp.<br><i>Zakres temp. pracy:</i>          | -25~+85°C                |
| Electrical life<br><i>Żywotność</i>                    | 10 000<br>cycles/cykli   |

## Cap marking ◊ Oznaczenie klawisza

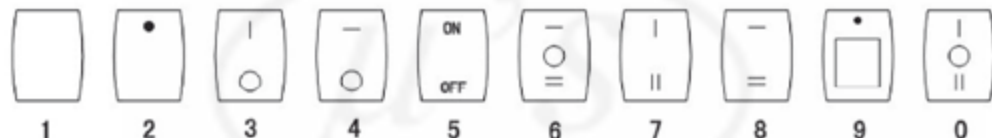

## Cap color ◊ Kolor klawisza

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Black ◊ Czarny        | B  |
| White ◊ Biały         | W  |
| Red ◊ Czerwony        | R  |
| Yellow ◊ Żółty        | Y  |
| Green ◊ Zielony       | G  |
| Blue ◊ Niebieski      | BL |
| Orange ◊ Pomarańczowy | O  |
| Gray ◊ Szary          | GR |

## Base color Kolor przełącznika

|                |    |
|----------------|----|
| Black ◊ Czarny | B  |
| White ◊ Biały  | W  |
| Gray ◊ Szary   | GR |

## Cap options Rodzaje klawiszy

