

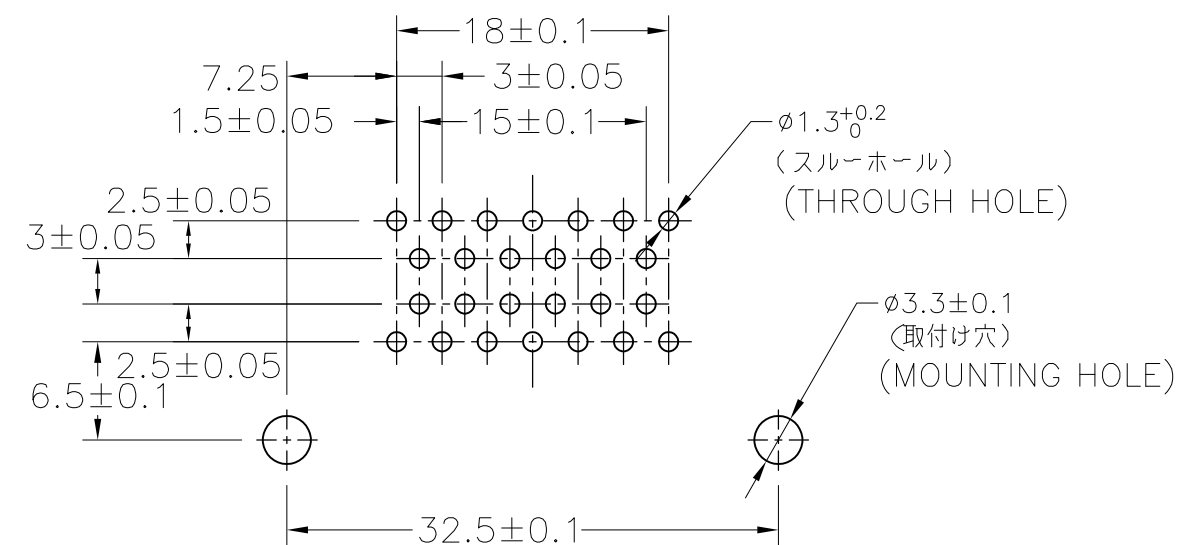
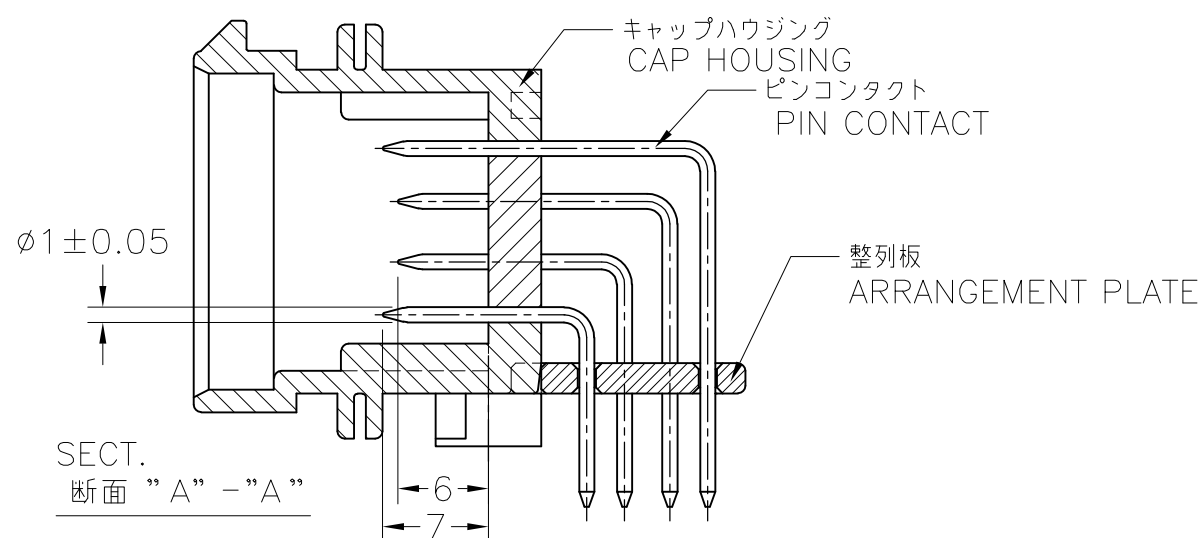
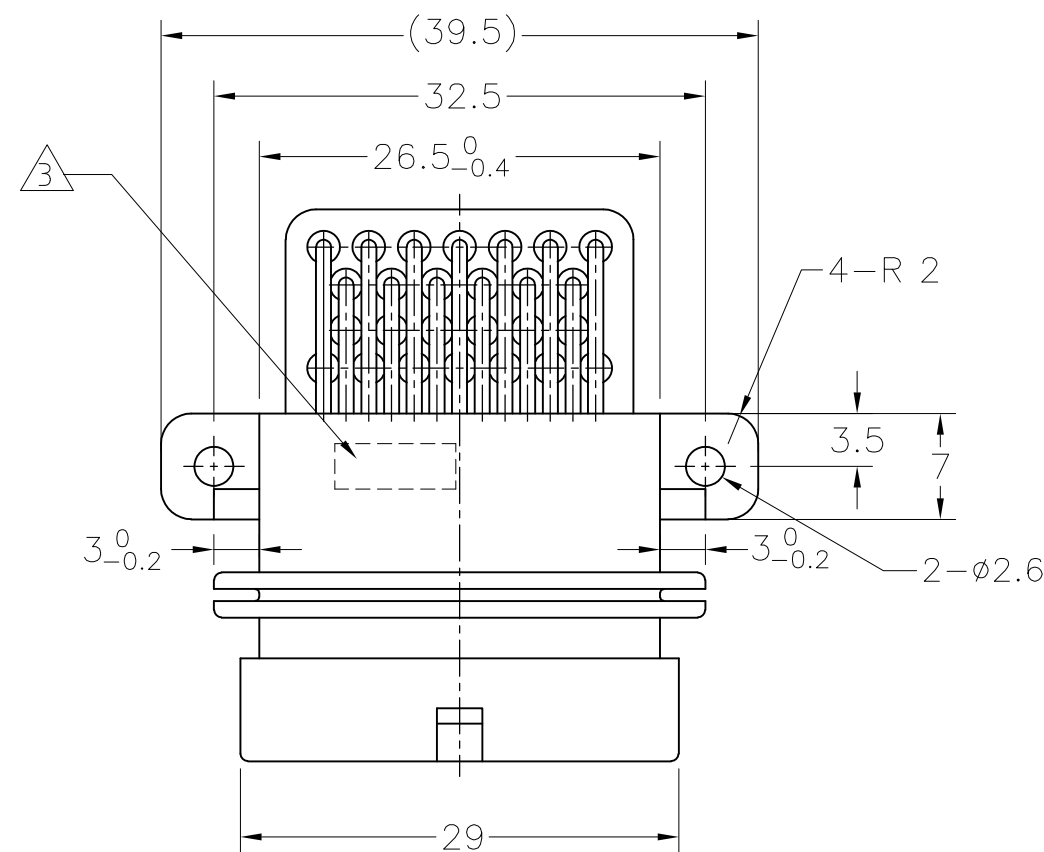


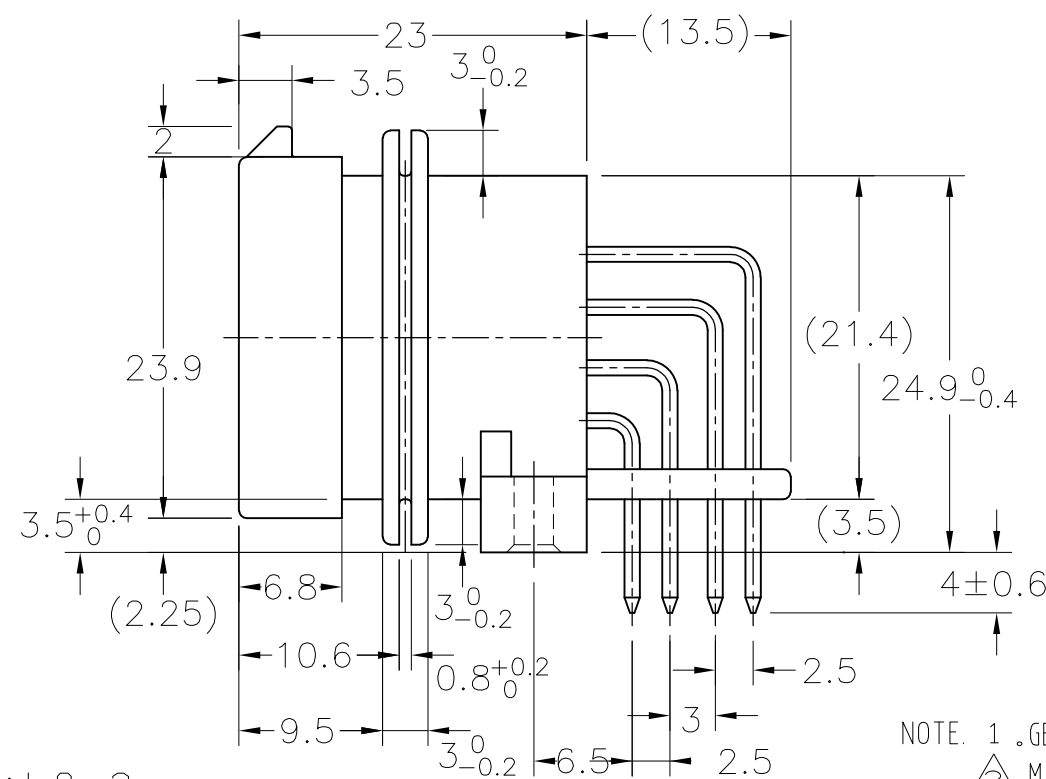

RECOMENDED P.W.B. DIM.
プリント基板 推奨ホールパターン
（図は実装面より見た場合）

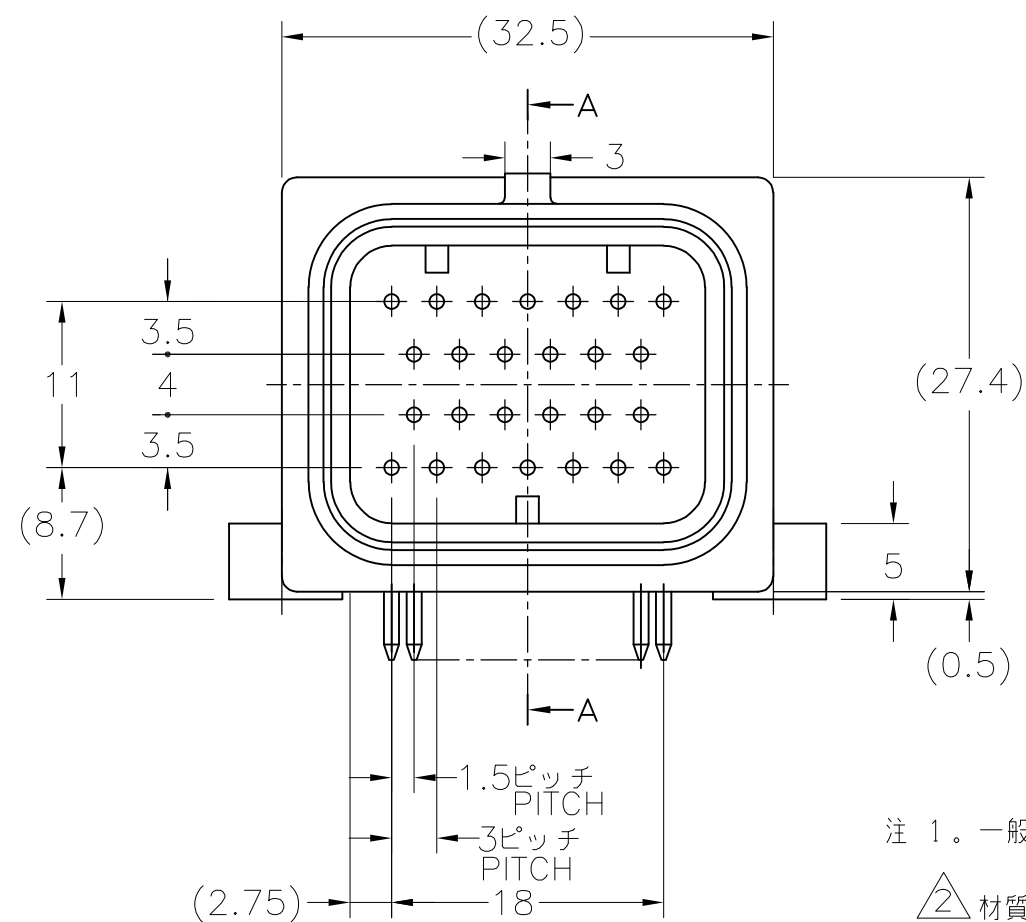

NOTE. 1 .GENERAL TOLERANCE: ± 0.3

2 MATERIAL

CAP HOUSING : POLYESTER
ARRANGEMENT PLATE : POLYESTER
PIN CONTACT : BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)
BRASS TIN-LEAD PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

3. MANUFACTURED DATE CONTROL NO.(LOT NO.)

AS FOLLOWING IS INDICATED.

4. MOUNTING SCREW

JIS B 1122 CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREW (ZINC PLATING)
TYPE 2 3xL (L=6.5xBOARD THICKNESS)

A MATERIAL

CAP HOUSING : POLYESTER
ARRANGEMENT PLATE : POLYESTER
PIN CONTACT : BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)
BRASS TIN PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

6. PART NUMBER OF PLUG ASSEMBLY TO BE MATED : SEE TABLE-1

注 1。一般公差:±0.3

2

△材質 キャップハウジング：熱可塑性ポリエステル樹脂

整列板：熱可塑性ポリエステル樹脂

ピンコンタクト： 黄銅 / ニッケル下地、金めっき (接点部)

はんだめっき（基板側）

△3. 当箇所製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

4. 基板取付けねじ

JIS B 112

先端溝付き及び溝無し（亜鉛メッキ）

上記以外のねじを使用の場合、別途打ち合わせ

チ、ナ、ハ、フ、ハ、ウ、ビ、ン、ダ、。 熱可塑性ポリエフニル樹脂

5

△材質 キャップハウジング：熱可塑性ポリエステル樹脂

整列板：熱可塑性ポリエステル樹脂


ピンコンタクト：黄銅 ニッケル下地、金めっき（接点部）

すずめつき (基板側)

6. 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

9-6437287-9	3-1437290-8
9-1437287-9	
9-6437287-8	3-1437290-7
9-1437287-8	
PART NUMBER	MATING PLUG ASSEMBLY

TABLE-1



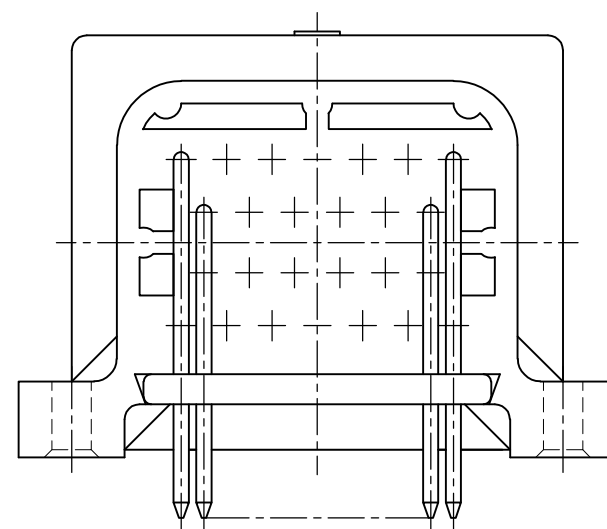


	9-6437287-9		—	—
	9-6437287-8		—	本 図
	6473423-2		—	SEE DWG1473423
	6473423-1		—	SEE DWG1473423
OBSOLETE	1473423-2		—	SEE DWG1473423
OBSOLETE	1473423-1		—	SEE DWG1473423
OBSOLETE	9-1437287-9		3900134-2612	—
OBSOLETE	9-1437287-8		3900134-2611	本 図



Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考
-----------------	-----------------------	---------------

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN (A.ISHIJIMA)		100CT00		 TE Connectivity	
		CHK K. SHINADA		100CT00			
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K. SHINADA		NAME 名称	
		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC		SUPER SEAL CONNECTOR (UPPER LOCK) CAP HOUSING 26POS. ASS'Y	
		1 PLC ± -		製品規格			
		2 PLC ± -		108-78140			
		3 PLC ± -		APPLICATION SPEC		SIZE	
		4 PLC ± -		取付適用規格		CAGE CODE	
		ANGLES ± -		—		DRAWING NO 番号	
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		WEIGHT —		RESTRICTED TO —	
SEE TABLE		—		A2		00779	
		CUSTOMER DRAWING		C-9-1437287-8		SCALE 原度 2:1	
						SHEET 1 of 3	
						REV A1	


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—

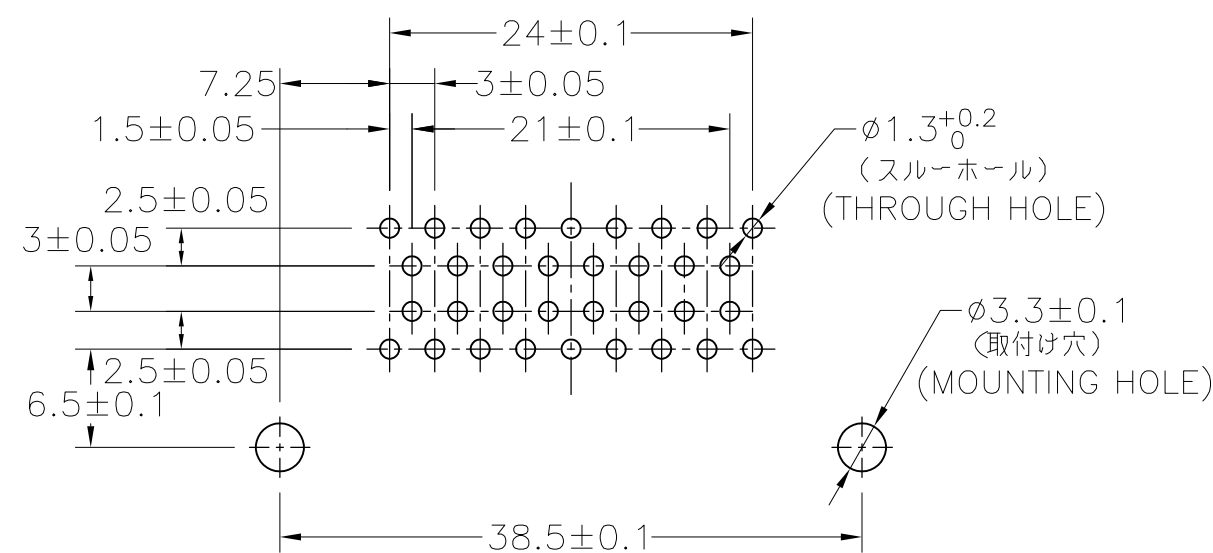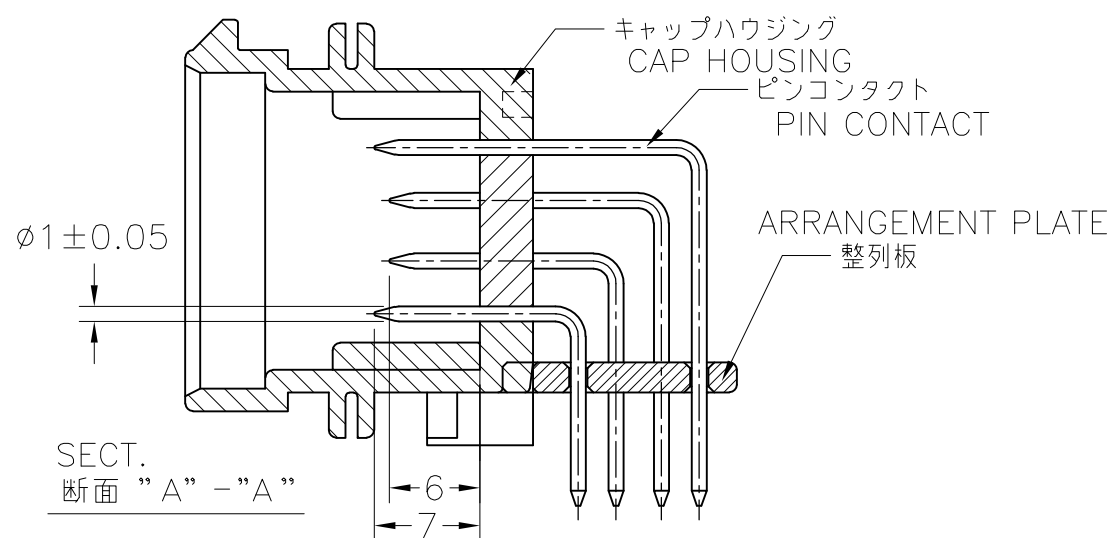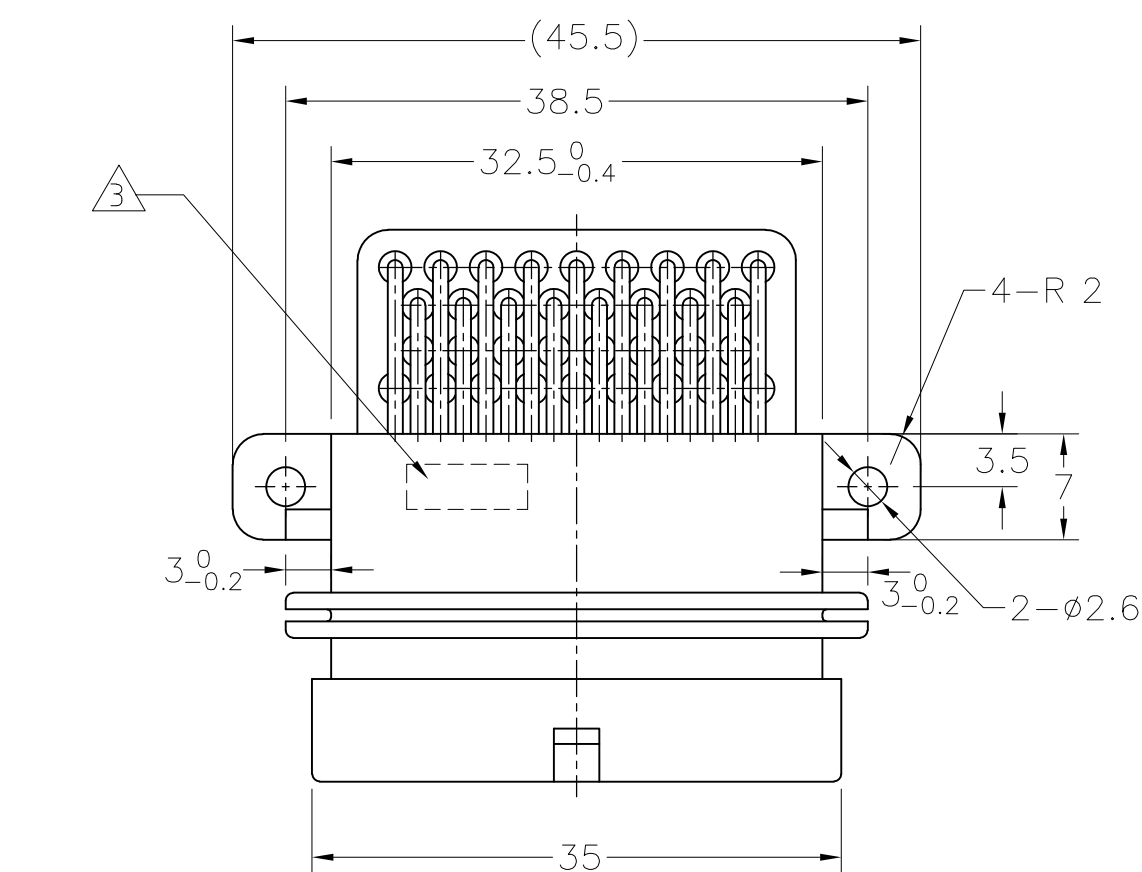

RECOMENDED P.W.B. DIM.
プリント基板 推奨ホールパターン
(図は実装面より見た場合)

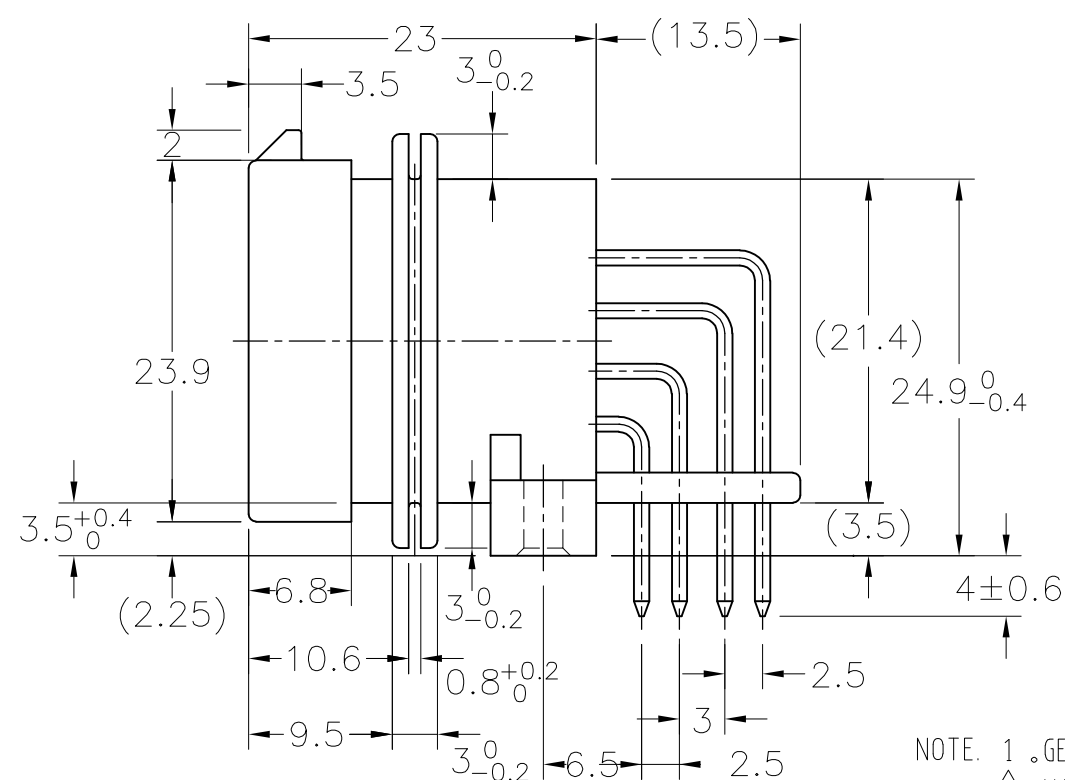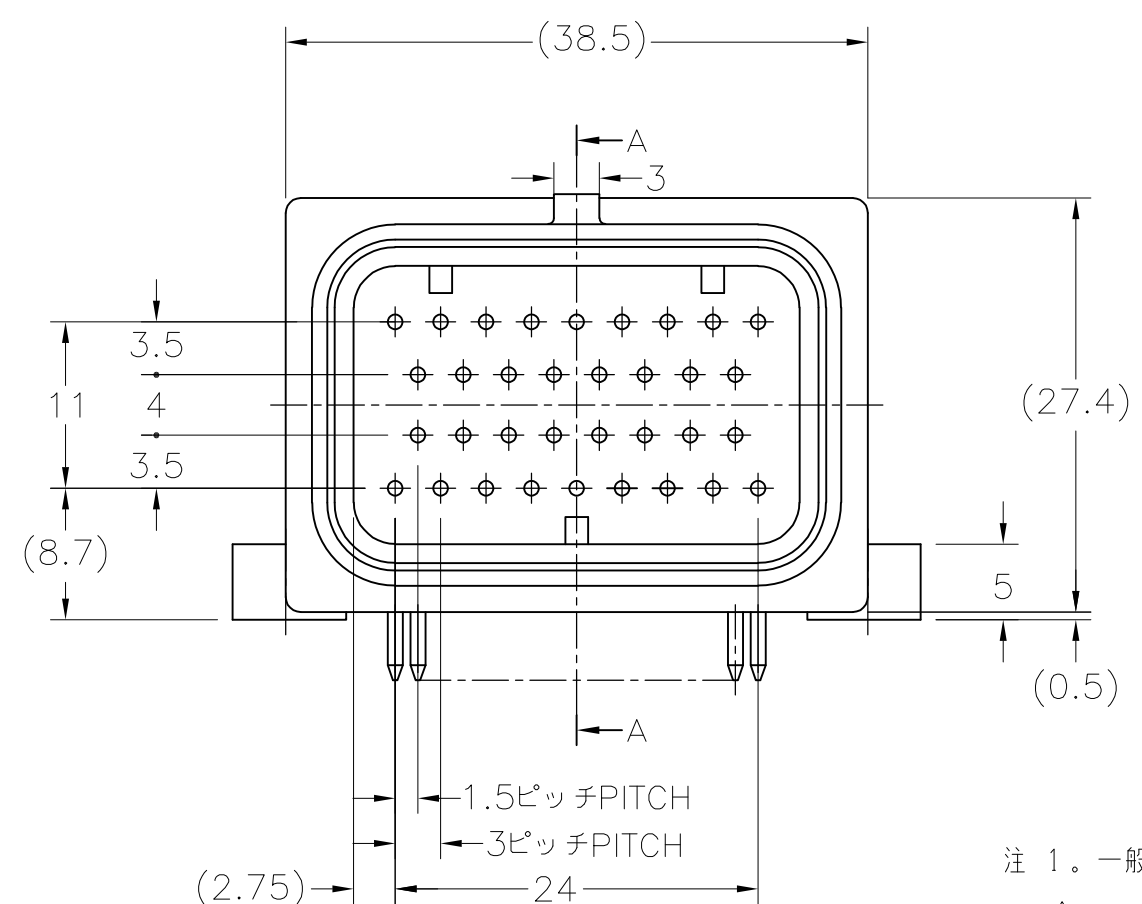

NOTE. 1 .GENERAL TOLERANCE: ± 0.3



CAP HOUSING : POLYESTER
ARRANGEMENT PLATE : POLYESTER
PIN CONTACT : BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)
BRASS TIN-LEAD PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)



MANUFACTURED DATE CONTROL NO.(LOT NO.)
S FOLLOWING IS INDICATED.



JIS B 1122 CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREW (ZINC PLATING)
TYPE 2 3xL (L=6.5xBOARD THICKNESS)



CAP HOUSING : POLYESTER
ARRANGEMENT PLATE : POLYESTER
PIN CONTACT : BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)
BRASS TIN PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

6. PART NUMBER OF PLUG ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

注 1。一般公差: ± 0.3



材質 キャップハウジング：熱可塑性ポリエステル樹脂
整列板：熱可塑性ポリエステル樹脂
ピンコンタクト：黄銅／ニッケル下地、金めっき（接点部）
はんだめっき（基板側）



△3. 当箇所製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

4. 基板取付けねじ

JIS B 1122 十字穴付きタッピンねじ なべ2種 3×L (L=6.5+基板厚)
先端溝付き及び溝無し (亜鉛メッキ)
上記以外のねじを使用の場合、別途打ち合わせの事。




材質 キャップハウジング：熱可塑性ポリエステル樹脂
整列板：熱可塑性ポリエステル樹脂
ピンコンタクト：黄銅／ニッケル下地、金めっき（接点部）
すずめっき（基板側）

6. 嵌合相手型番: TABLE-1 参照

6437288-2	4-1437290-1
1437288-2	
6437288-1	4-1437290-0
1437288-1	
PART NUMBER	MATING PLUG ASSEMBLY

TABLE-1

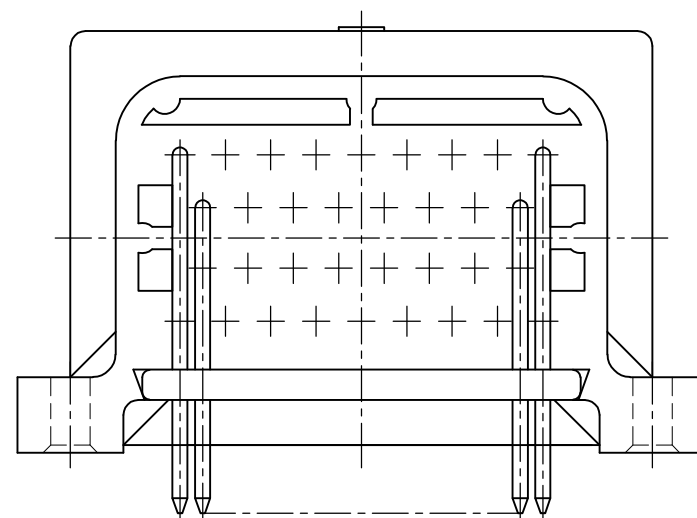

	6437288-2 	—	
	6437288-1 	—	本 図
OBSOLETE	1437288-2 	3900134-3412	
OBSOLETE	1437288-1 	3900134-3411	本 図
	Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN —	 TE Connectivity	
		CHK —		
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		APVD —	NAME 名称 SUPERSEAL コネクタ(上ロック) キャップハウジング 34極 ASS'Y SUPER SEAL CONNECTOR (UPPER LOCK) CAP HOUSING 34POS. ASS'Y	
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —		
MATERIAL 材料	FINISH 仕上	PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140	SIZE A2	
SEE TABLE	—	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —		
		WEIGHT —	DRAWING NO 番号 C-9-1437287-8	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 2:1	SHEET 2 of 3
			REV A1	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

By

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

—

—

SEE SHEET 1

—

—

—

78REF

38.5

32.5

65⁰_{-0.4}

3

4-R 2

3.5

7

3⁰_{-0.2}

3-Ø2.6

35

3.5REF

29

67.5

キャップハウジング

CAP HOUSING

ピンコンタクト

PIN CONTACT

整列板

ARRANGEMENT PLATE

SECT. A-A

Ø1±0.05

6

7

24±0.1

14.5±0.05

18±0.1

3±0.05

3±0.05

15±0.1

7.25

7.25

21±0.1

3±0.05

2.5±0.05

3±0.05

2.5±0.05

6.5±0.1

38.5±0.1

32.5±0.1

Ø1.3^{+0.2}₀

(スルーホール)

(THROUGH HOLE)

Ø3.3±0.1

(取付け穴)

(MOUNTING HOLE)

RECOMENDED P.W.B. DIM.

プリント基板 推奨ホールパターン

(図は実装面より見た場合)

71REF

A

3

3.5

4

3.5

11

8.7REF

A

1.5ピッチPITCH

3ピッチPITCH

2.75REF

24

14.5

18

27.4REF

5

0.5REF

2.25REF

3.5^{+0.4}₀

23.9

2

3.5

3⁰_{-0.2}

13.5REF

23

3⁰_{-0.2}

21.4REF

24.9⁰_{-0.4}

3.5REF

4±0.6

6.8

10.6

9.5

3⁰_{-0.2}

0.8^{+0.2}₀

3⁰_{-0.2}

6.5

2.5

3

2.5

キャップハウジング

CAP HOUSING

整列板

ARRANGEMENT PLATE

ピンコンタクト

PIN CONTACT

108-78140

製品規格

APPLICATION SPEC

取付適用規格

—

WEIGHT

—

CUSTOMER DRAWING

SCALE

2:1

SHEET

3 OF 3

REV

A1

6437288-3

3-1437290-7 (26Pos.)

4-1437290-0 (34Pos.)

PART NUMBER

MATING PLUG ASSEMBLY

TABLE-1

6473427-1

5

—

SEE DWG1473427

6437288-3

5

—

本 図

OBSOLETE

1473427-1

2

—

SEE DWG1473427

OBSOLETE

1437288-3

2

3900134-6011

本 図

Part No.

型 番

Old Part No.

旧 型 番

REMARK

備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

(A.ISHIJIMA)

100CT00

CHK

K. SHINADA

100CT00

APVD

K. SHINADA

100CT00

PRODUCT SPEC

製品規格

108-78140

APPLICATION SPEC

取付適用規格

—

WEIGHT

—

CUSTOMER DRAWING

SCALE

2:1

SHEET

3 OF 3

REV

A1

DIMENSIONS:

単位: 特

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

一般公差

0 PLC

±

1 PLC

±

2 PLC

±

3 PLC

±

4 PLC

±

ANGLES

±

FINISH

仕上

—

MATERIAL

材料

SEE TABLE

NOTE. 1 .GENERAL TOLERANCE: ±0.3

MATERIAL

CAP HOUSING : POLYESTER

ARRANGEMENT PLATE : POLYESTER

PIN CONTACT : BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)

BRASS TIN-LEAD PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

MANUFACTURED DATE CONTROL NO.(LOT NO.)

AS FOLLOWING IS INDICATED.

4. MOUNTING SCREW

JIS B 1122 CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREW (ZINC PLATING)

TYPE 2 3xL (L=6.5xBOARD THICKNESS)

MATERIAL

CAP HOUSING : POLYESTER

ARRANGEMENT PLATE : POLYESTER

PIN CONTACT : BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)

BRASS TIN PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

PART NUMBER OF PLUG ASSEMBLY TO BE MATED : SEE TABLE-1

注 1。一般公差 :± 0.3

材質 キャップハウジング: 熱可塑性ポリエステル樹脂

整列板: 熱可塑性ポリエステル樹脂

ピンコンタクト: 黄銅/ ニッケル下地、金めっき (接点部)

はんだめっき (基板側)

当箇所 に製造日管理番号 (ロット番号) を印字する。

4. 基板取付けねじ

JIS B 1122 十字穴付きタッピンねじ なべ2種 3×L (L=6.5+基板厚)

先端溝付き及び溝無し (亜鉛メッキ)

上記以外のねじを使用の場合、別途打ち合わせの事。

材質 キャップハウジング: 熱可塑性ポリエステル樹脂

整列板: 熱可塑性ポリエステル樹脂

ピンコンタクト: 黄銅/ ニッケル下地、金めっき (接点部)

すずめっき (基板側)

6. 嵌合相手型番: TABLE-1 参照

1471-9 (3/11)