

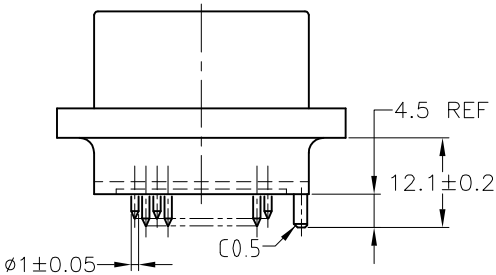
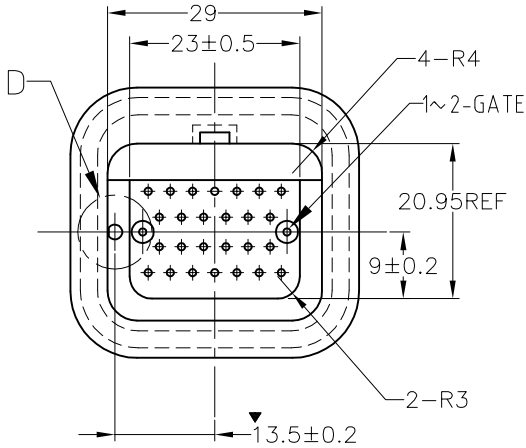
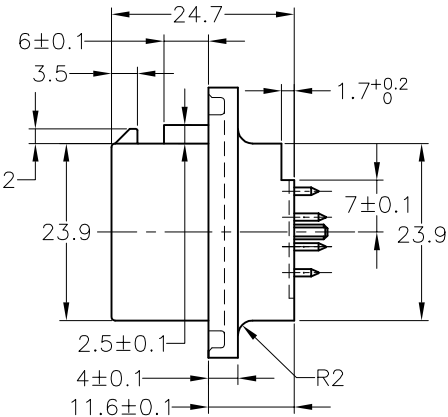
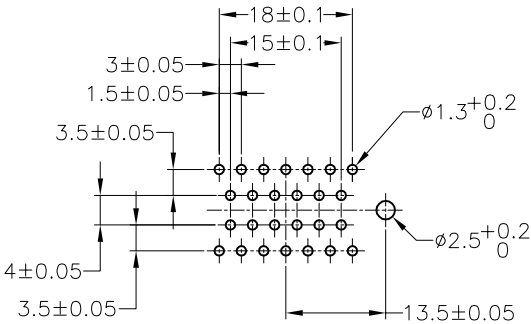
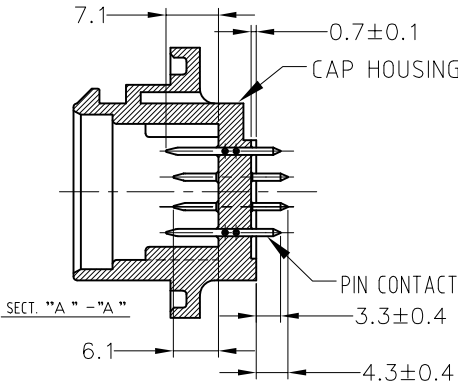
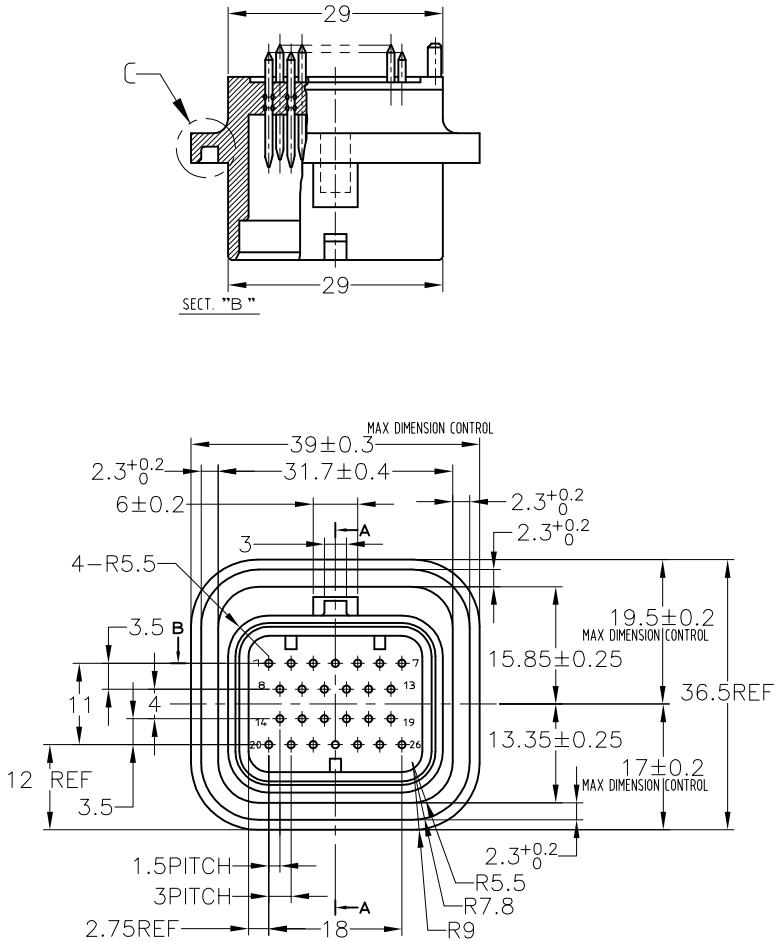


LOC		DIST		REVISIONS			
J		-		REV	DESCRIPTION	DATE	APPRO
A2		REVISED		ECR-15-008111		01JUN2015	TS KB

(RECOMMENDED P.C.BORD DIMENSION, TOLERANCE±0.1)
プリント基板推奨ホールパターン, 公差±0.1

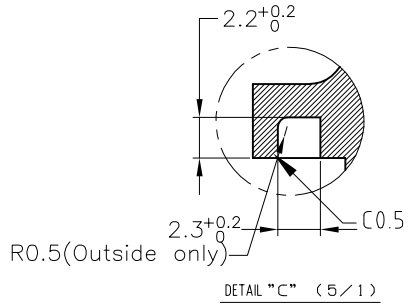

NOTES, 1.GENERAL TOLERANCE : ± 0.3
DRAFT ANGLE : ± 1 MAX°
ALL UNSPECIFIED RADII : R0.5
ALL UNSPECIFIED THICKNESS : 15
2.MATERIAL
CAP HOUSING : THERMOPLASTIC POLYESTER
PIN CONTACT : BRSS
3.CRITICAL DIMENSIONS:▼

SEE DWG 1473418	SEE DWG 1473418	—	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 26	6473418-2
SEE DWG 1473418	SEE DWG 1473418	—	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 26	6473418-1
3-1437290-7	—	—	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 26	6437288-6
OBSOLETE	SEE DWG 1473418	SEE DWG 1473418	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 26	1473418-2
OBSOLETE	SEE DWG 1473418	SEE DWG 1473418	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 26	1473418-1
OBSOLETE	3-1437290-7	—	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 26	1437288-6
MATING PLUG ASSEMBLY 嵌合相手	REMARKS 備考	OLD PART NUMBER 旧型番	CONTACT FINISH 半田付け側	CONTACT SEDE 接触部側	PART NUMBER 型番
			CONTACT FINISH コンタクト仕上		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG A. YAMAGUCHI 24SEP02	TE Connectivity			
DIMENSIONS: 単位: 寸		CHK K. BETSUI 24SEP02	NAME 名称			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APPRO K. BETSUI 24SEP02	PRODUCT SPEC 製品規格			
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		108-78140		APPLICATION SPEC 動作運用規格		
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		SIZE 寸法		
—		—		DRAWING NO 番号		
—		—		100779		
—		—		1437288-6		
—		—		RESTRICTED TO 制限		
—		—		A1		
—		—		SCALE 尺度		
—		—		2:1		
—		—		SHEET 枚数		
—		—		1 OF 1		
—		—		REV 改訂		
—		—		A2		