

A-A

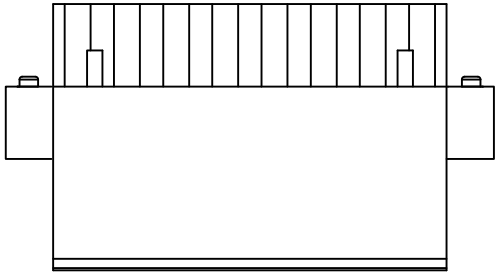



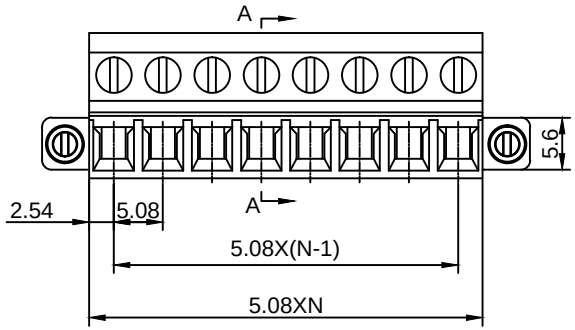



Electrical :

	UL	IEC
1.Rated Voltage :	300V	320V
2.Rated Current :	10A	20A
3.Torque Value :	M2.5 , 3.54Lb.in	M2.5 , 0.4N.m
4.Wire Range:	28-12AWG	0.2-2.5mm^2

5.Stripping Length : 9-10mm
6.Withstanding Voltage : AC1600V/1Min.
7.Operating Temperature : -40ÁC~+105ÁC
8.RoHS Compliance
9.Safety Approval : c UL us
10.Undimensioned Tolerances:

Pitch Range In mm			Nominal Dimension Range In mm					— ⌒ ▱
Ò6	6 ~ 10	10 ~ 24	Ò80	30 ~ 60	60 ~ 100	100 ~ 150	>150	0.05/10 ∠
Ñ0.10	Ñ0.15	Ñ0.25	Ñ0.20	Ñ0.30	Ñ0.50	Ñ0.70	Ñ1.00	Ñ0.1Á

Material :

ⓐ Housing : PA66(UL94V-0)
ⓑ Cage : Steel , Cr^{3+}Zn Plated
ⓒ Screws : Steel , Cr^{3+}Zn Plated
ⓓ Cover : PA66(UL94V-0)
ⓔ Contact : Phosphor Bronze
ⓕ Slider : Steel , Cr^{3+}Zn Plated

2EGTKCM - 5.08 - XXP - X X - 00 AH

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Series No.

② Pitch

③ Poles
02 02Contacts
03 03Contacts
...
24 24Contacts

④ 1 Single Pitch
2 Double Pitch

⑤ Color: 1 Grey
2 Blue
3 Black
4 Green(Standard For AH)
5 Orange
6 Red
7 Transparent
8 Yellow
9 White

⑥ Customer Request : 00--Standard

⑦ AH--Standard(PA66)

Golten® 宁波冠泰电子有限公司 NINGBO GOLTEN ELECTRONICS CO., LTD.			
APPD: MA_4/3/18 '	PART NO. 2EGTKCM-5.08-XXP-XX-00AH		
CHKD: Yu_4/3/18 '			
DRFT: Lu_4/3/18 '	DRAWING NO.	REV	1
THIRD ANGLE PROJECTION		SHEET	1/1
	MM (INCH) DO NOT SCALE DRAWING	SCALE	1/1

DETACHED LISTS

H G F E D C B A

8 7 6 5 4 3 2 1