


M MS8910 MAS

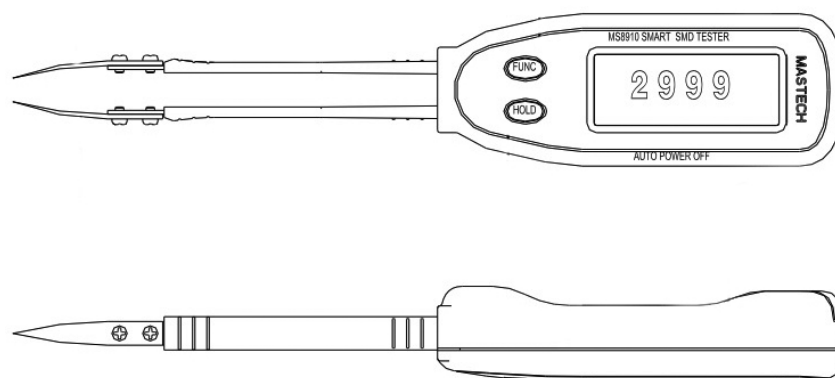

Rezystancja <i>Resistance</i>	3000R, 3kR, 30kR, 300kR, 3MR, 30MR +(1.0+2)
Pojemność <i>Capacitance</i>	3nF, 30nF, 300nF, 3uF, 30uF +(2.5+3) 300uF, 3mF, 30mF +(3.0+3)
Maksymalne wskazanie wyświetlacza <i>Max. display</i>	3000
Wybór zakresu <i>Range selection</i>	Automatyczny / ręczny Auto / manual range
Funkcja "autoscan" <i>Auto scanning</i>	✓
Automatyczne wyłączenie <i>Auto power off</i>	✓
Test diod <i>Diode test</i>	2.7V
Sygnalizacja akustyczna <i>Continuity buzzer</i>	<50MR
Wskaźnik niskiego stanu baterii <i>Low battery indication</i>	✓
Zasilanie <i>Power</i>	1x3V (CR2032)
Wymiary <i>Dimensions</i>	170x31x17mm
Waga <i>Weight</i>	160g