


Nazwa / Name	KLP-10 12-24V	KLP-10 230V	KLP-20 12-24V	KLP-20 230V
Kolor – Nr kat. / Colour – Catalogue number				
Zielony / Green ●	06 01 942 05	06 01 952 05	06 01 962 05	06 01 972 05
Czerwony / Red ●	06 01 942 03	06 01 952 03	06 01 962 03	06 01 972 03
Żółty / Yellow ●	06 01 942 04	06 01 952 04	06 01 962 04	06 01 972 04
Biały / White ○	06 01 942 06	06 01 952 06	06 01 962 06	06 01 972 06
Niebieski / Blue ●	06 01 942 07	06 01 952 07	06 01 962 07	06 01 972 07
Pomarańczowy / Orange ●	06 01 942 08	06 01 952 08	06 01 962 08	06 01 972 08
Norma / Norm	IEC 61243-3	IEC 61243-3	IEC 61243-3	IEC 61243-3
Wymiary zewnętrzne / Dimensions				
Średnica LEDy / LED diameter	10mm	10mm	20mm	20mm
Wysokość / Height	42mm	42mm	48mm	48mm
Szerokość / Width	22mm	22mm	25mm	25mm
Średnica montażu / Mounting diameter	13mm	13mm	13mm	13mm
Długość przewodu / Cable length	300mm	300mm	300mm	300mm
Dane prądowe / Rated data				
Napięcie / Voltage	12...24V AC/DC	230V AC/DC	12...24V AC/DC	230V AC/DC
Max. pobór prądu / Max current consumption	20mA	5mA	20mA	5mA
Pobór mocy / Power consumption	1W	1W	1W	1W
Kolor – Jasność / Colour – Brightness				
Zielony / Green ●	20-70mcd	20-70mcd	30-60mcd	30-60mcd
Czerwony / Red ●	800-1200mcd	800-1200mcd	60-100mcd	60-100mcd
Żółty / Yellow ●	20-50mcd	20-50mcd	50-190mcd	50-190mcd
Biały / White ○	1000-3000mcd	1000-3000mcd	180-200mcd	180-200mcd
Niebieski / Blue ●	18-60mcd	18-60mcd	80-120mcd	80-120mcd
Pomarańczowy / Orange ●	40-150mcd	40-150mcd	60-120mcd	60-120mcd
Opakowanie (szt.) / Package (pcs)	10	10	10	10

Zastosowanie podkładki redukcyjnej PR-13/22
/ Use of reduction pad PR-13/22

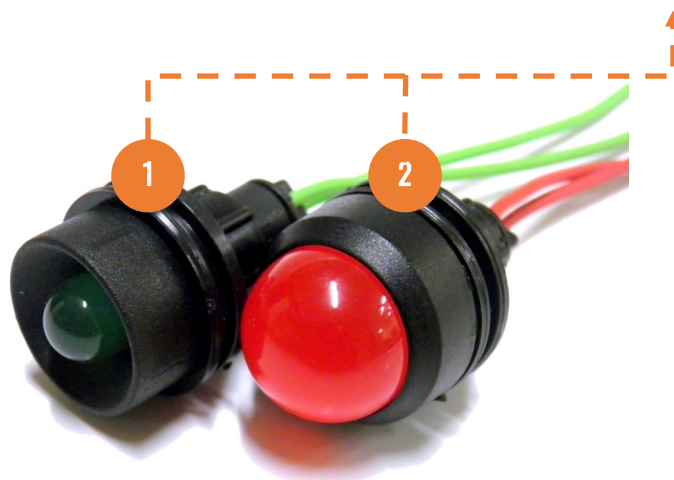

KLP-10/G 230V

KLP-20/R 230V

Wyposażenie Equipment	Podkładka Reduction pad