



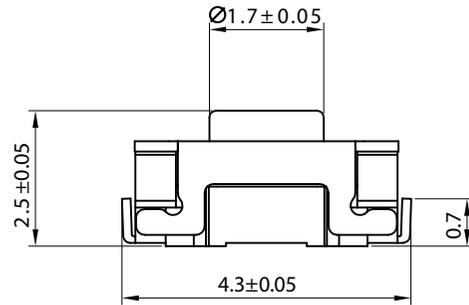
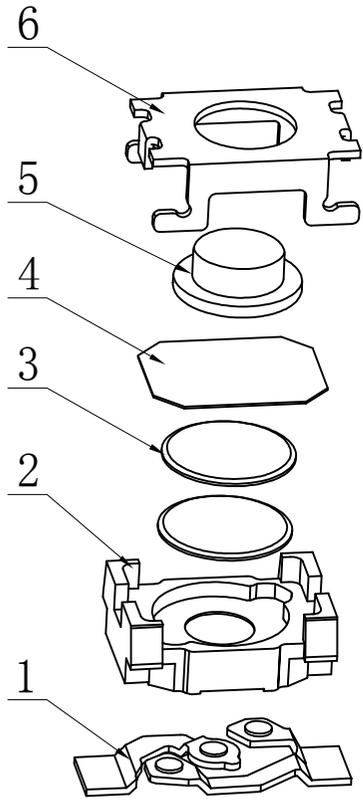


MARK.	ECN NO/DEFINITION	DATE	REVISE	APPROVE

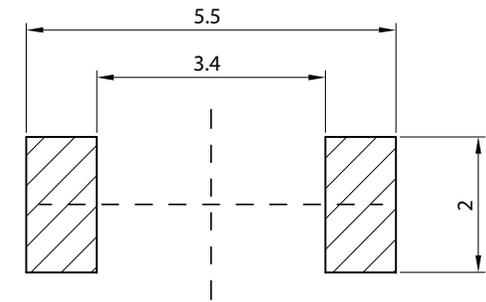

Circuit Diagram

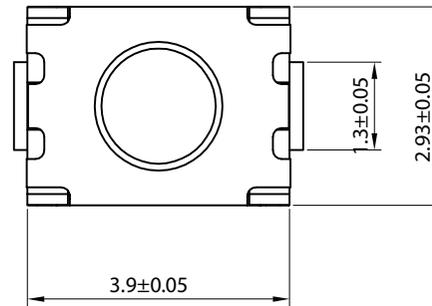

P. C. B. Land Patten

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	≥100MΩ 100V DC
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	100,000 cycles Min
环境温度:	-25 c ~ +70 c
接触电阻:	≤100mΩ Max
行 程:	0.15±0.05mm
动作力:	250gf±50gf
	160gf±30gf

6	盖板	SUS304	1	清洗	一 般 公 差 GENERAL TOLERANCE	单 位: UNIT	材 质 MATERIAL	产 品 名 称 Product Title	轻触开关
5	按钮	LCP	1	清洗					
4	防尘膜	聚酰亚胺	1	黄色	.X ±0.1 .X° ±0.5°	图 号 DWG NO.	产 品 编 码 MODEL NO		
3	弹片	SUS301	2	镀银	.XX ±0.05 .XX° ±0.3°	视 图 视 图 SCALE		版 本 REV.	A0
2	基座	LCP	1	黑色	.XXX ±0.02 .XXX° ----		批 准 APPROVE		
1	卡件	磷铜	1	镀银	设计 DESIGN				
编号	部件名称	材料名称	数量	备注	审 核 CHECKED				
					校 准 化 STANDARD				