受控编号：QR03-09

成品图

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新版发行	2010.01.13
02	新增料号	2012.05.29



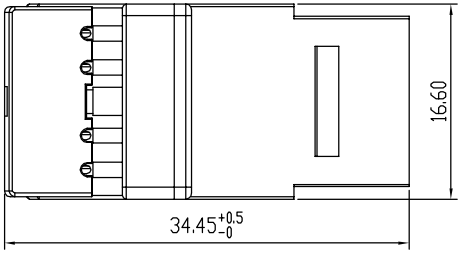



产品接线视图

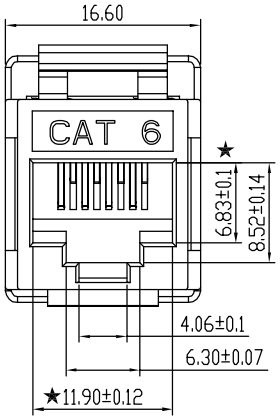

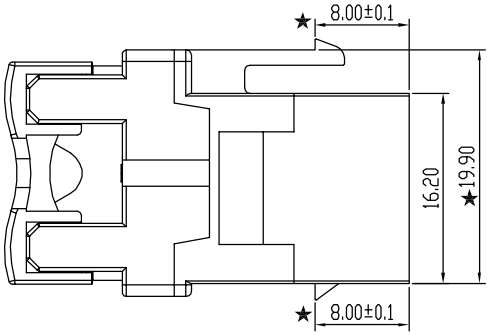



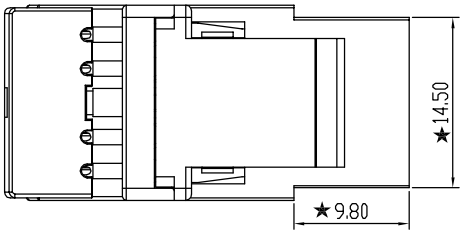

技术要求：

电气性能
1.额定电压：125 V AC
2.额定电流：1.5 AMP
3.接触电阻：20 mΩMax.
4.绝缘电阻：1000 MΩ Min. @ 500V DC
5.耐压强度：750 V AC RMS @ 0.5mA
50 Hz 或 60 Hz 一分钟

机械性能
1.使用寿命：750次插拔 Min.
材料
1.模块塑壳：PC阻燃白(环保料)
2.端子：0.40mm厚磷青铜，接触区镀金见料号表格.

其它
产品功能符合TIA/EIA568B标准，性能达到6类要求

NOTES:
ELECTRICAL:
1. VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMP.
3. CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MEGOHMS MIN @ 500 VDC.
5. DIELECTRIC STRENGTH : 750 V AC RMS @ 0.5mA 50 Hz or 60 Hz 1MIN.
MECHANICAL:
1. DURABILITY : 750 CYCLES MIN.
MATERIAL:
1. HOUSING MATERIAL : PC UL94V-0. COLOR WHITE.
2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE T=0.40mm.,
CONTACT AREA GOLD PLATING SEE TABLE.
OTHER:
Product functions in accordance with TIA/EIA568B standards, performance requirements of CAT 6.

	品号	镀金规格
2	B349N0-8815-A90Y-00	15u"
	B349N0-8830-A90Y-00	30u"
	10821208G001	50u"
2	B349N0-88GF-A90Y-00	G/F

标"★"为重点尺寸.

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例	UNIT 单位	CUSTOMER: 客户	TOLERANCES 公差	Material: 材质	SEE NOTE	Designed: 设计	刘攀
		5:3	mm	MODEL NO: 料号	00~15 ±0.15 15~30 ±0.20 30~ ±0.25 ANGLES: ±1°	Finish: 电镀	SEE TABLE	Checked: 审核	
						SHEET 第1页 OF 共1页		Approved: 核准	

NAME: 名称	六类模块成品(CAT6 MOUDLE)		
DWG NO: 图号	ENW091200	REV. 版本	
PART NO: 料号	SEE TABLE	02	

E:\HH陈燕\配线架和插座\10年十月\1模线管\CAT6\ENW091200-R02-六类模块成品图.dwg, 2013-10-30 10:37:45, pdfFactory Pro pc3